



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL)

DOP#: 837192

1. Rodzaj produktu: TJEP BC 40/60 kamsøm elgalv. ECO
2. Kod identyfikacyjny: 837192
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego: Łącznik do stosowania w nośnych konstrukcjach drewnianych/Round cross-sectional ring shank nails for structural timber products
4. Producent: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
6. Jednostki notyfikowanej: VHT, NB 1503
7. Report nr. 717-09/ 4,0 galv zgodnie z System 3 i zgodnie z EN 14592:2008+A1:2012-08. Rok: 2010
8. Deklarowane właściwości użytkowe (wyjaśnienie patrz punkt 10)




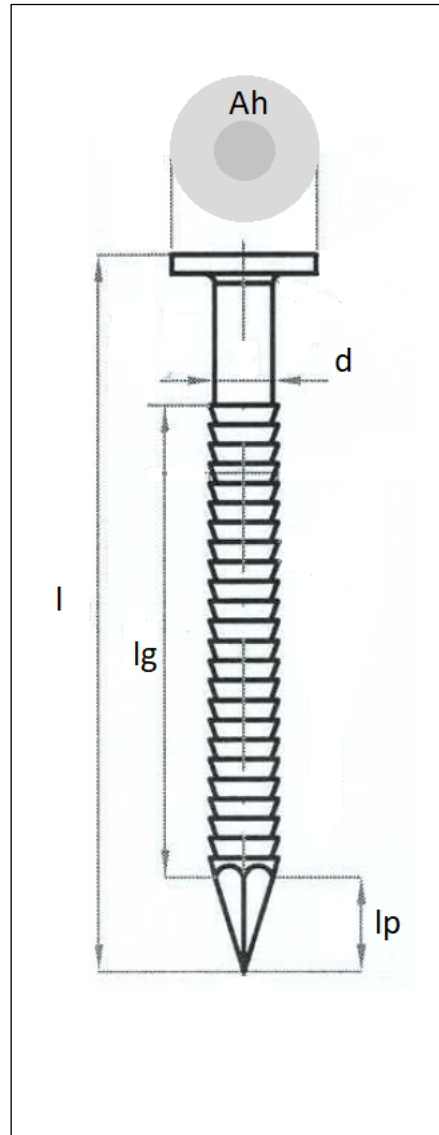
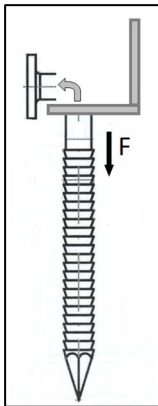
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
$M_y, k$ [Nmm]	7240	EN409
$f_{ax, k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	6,36	EN 1382 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
$f_{head, k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	NPD	EN 1383 $\rho_k = - \text{kg/m}^3$
$f_{tens, k}$ [kN]	8,82	EN 1383
klasa użytkowania : 2	min. 12 $\mu\text{m}$	Ochrona przed korozją: ocynkowane elektrolitycznie EN1995-1-1
Przet ze stali niestopowej zgodnie z EN16120-(wszystkie cz??ci)		$f_u: > 600 \text{ N/mm}^2$
d: 4 mm	l: 60 mm	Ah: 45,36 mm <sup>2</sup>
lg: 50,0 mm	lp: 4,83 mm	Coating type: 1

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano 15-06-2023 w imieniu i na rzecz producenta przez:

Ebbe Hornstrup – Operations Director

10.

 $M_{y,k}$  $f_{ax,k}$  $f_{head,k}$  $f_{tens,k}$ 

Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.